

Hinweise zur kindersicheren Montage von kettenbedienten Anlagen nach EN 13120

Das muss sein: Kindersicherheit beim innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz



ACHTUNG:

- Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie Schnüren zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Sie können sich ebenfalls um den Hals wickeln.
- Der Hersteller ist verantwortlich dafür, dass alle Bestandteile des Produktes in Übereinstimmung mit den geltenden Normen und Gesetzen gefertigt und geliefert werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
- Binden Sie die Schnüre nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass sich die Schnüre nicht verdrehen und eine Schlinge bilden.

Warnhinweis gemäß DIN EN 13120



WICHTIGER HINWEIS!

Der Fachbetrieb ist dafür verantwortlich, dass die Endkunden über mögliche Risiken aufgeklärt und die Produkte fachgerecht ausgemessen und montiert werden. Vom Fachbetrieb wird erwartet, dass er die Endkunden auf die möglichen Gefahren hinweist und die Funktionsweise der Sicherheitseinrichtung erläutert.

Häufig gestellte Fragen sowie weitere Informationen zum Thema Kindersicherheit finden Sie unter kindersicherheit.vis-online.de oder unter www.erfal.de/kindersicherheit/



Darüber hinaus gibt es auch schnur- und schlaufenlose Produkte (z. B. verspannt, motorisiert), die heute schon die Anforderung der DIN erfüllen.

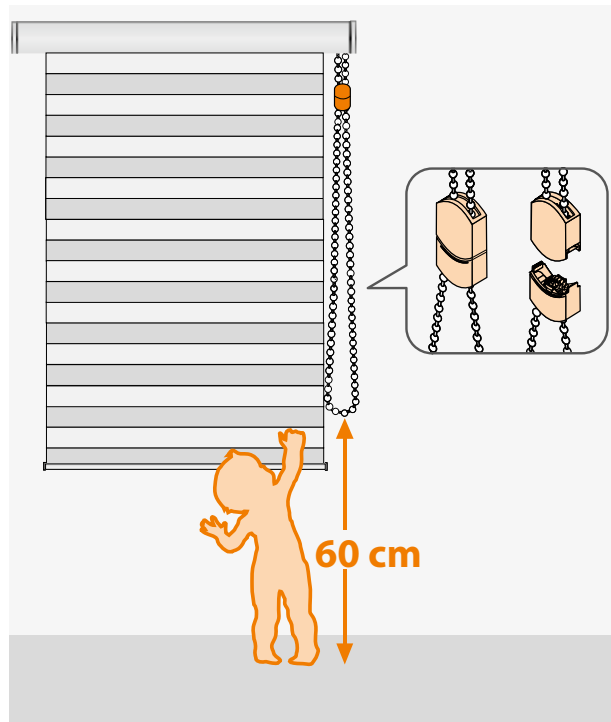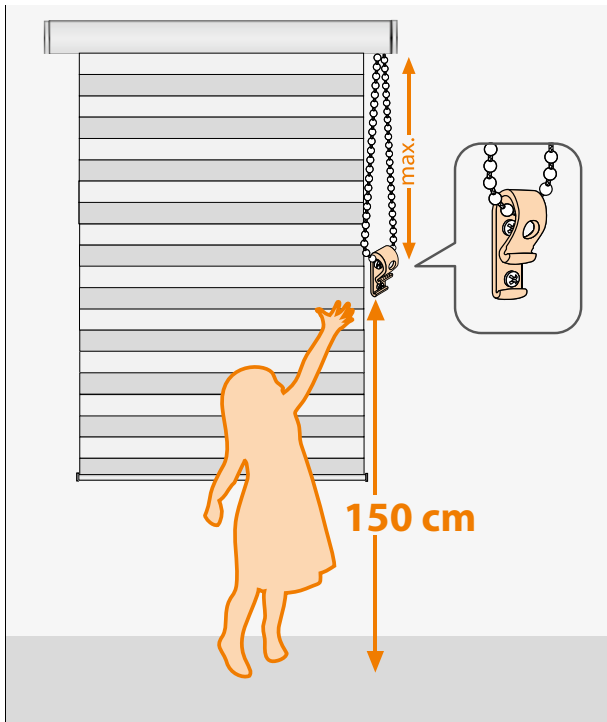

Bei Anlagen mit Kette muss grundsätzlich ein Kettenhalter montiert werden.

Bei der Montage des Kettenhalters muss die Unterkante des Halters mindestens 1,5 m vom Boden entfernt sein. Dabei ist der Kettenhalter so zu montieren, dass die Kette dauerhaft gespannt bleibt.

Alle Anlagen mit Bedienkette können optional mit einem Kettenabreißsystem ausgeliefert werden. Dieses öffnet sich, sobald die Kette mit 6 kg belastet wird. Dennoch ist eine Zugkraft von 9 kg für die Bedienung gewährleistet.

Der Vorteil ist, die Kette kann wieder frei platziert werden. Ausgelöste Kettenabreißsysteme können einfach wieder zusammengesteckt werden