

# Spannrahmen



Montage: **drehbare Winkellaschen mit oberer Seitenarretierung**

Empfehlung
<b>flächenbündige und flächenversetzte Fenster</b>
als Sonderform (außerwinklig oder gebogen)


Variante
<b>SP2/19</b>

Preisgestaltung
Spannrahmen Preisliste 3 <span style="float: right;">Seite 3</span>

Bestellmaße
Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen bis Lichte Fenstersturz + 8 mm
Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite

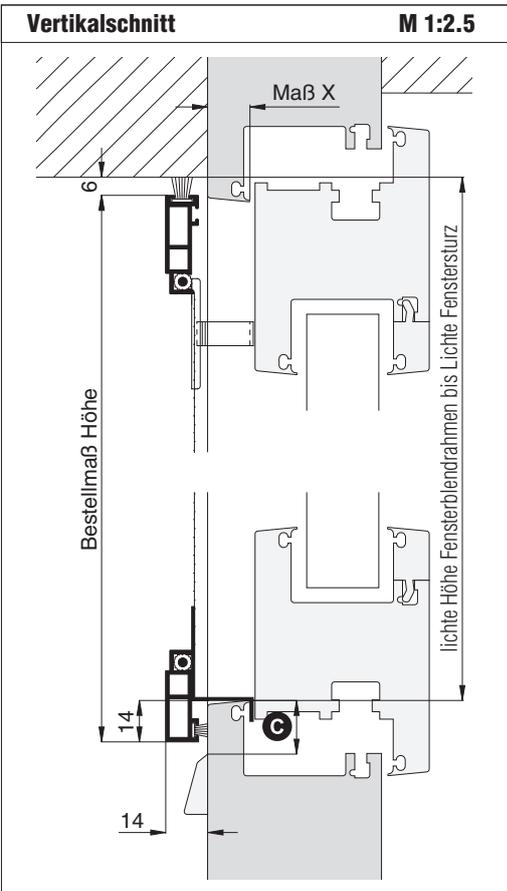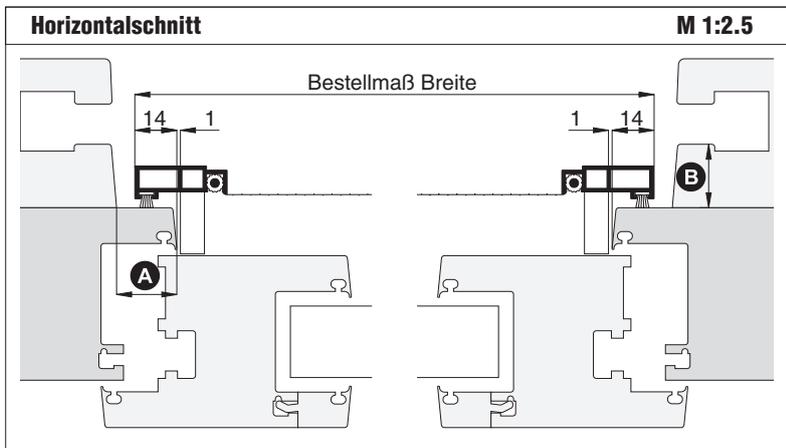

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	SP2/19.A08
<b>B</b> Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Register Montagehilfsmittel)
<b>C</b> Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	nachfragen
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesotetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	nachfragen

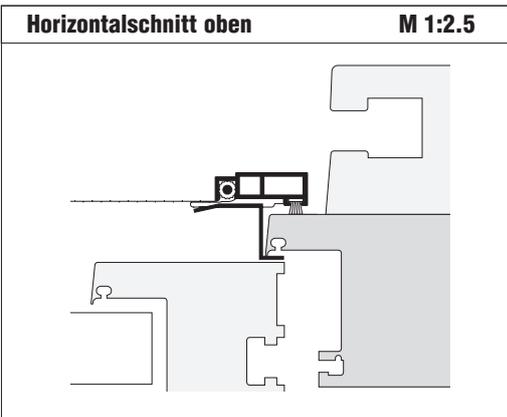

**Zusatzgriff:** Um den Spannrahmen problemlos einhängen zu können, befindet sich direkt unterhalb der oberen Seitenarretierung ein weiterer Griff.

