

# Spannrahmen



Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt)

**Empfehlung**  
**halbflächenversetzte und flächenversetzte Fenster**  
 mit seitlich eng anliegenden Rolladenführungsschienen

**Variante**  
**SP6/10**

**Preisgestaltung**  
 Spannrahmen Preisliste 3 Seite 3

**Bestellmaße**  
 Breite = lichte Breite Rolladenführungsschienen - 8 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite

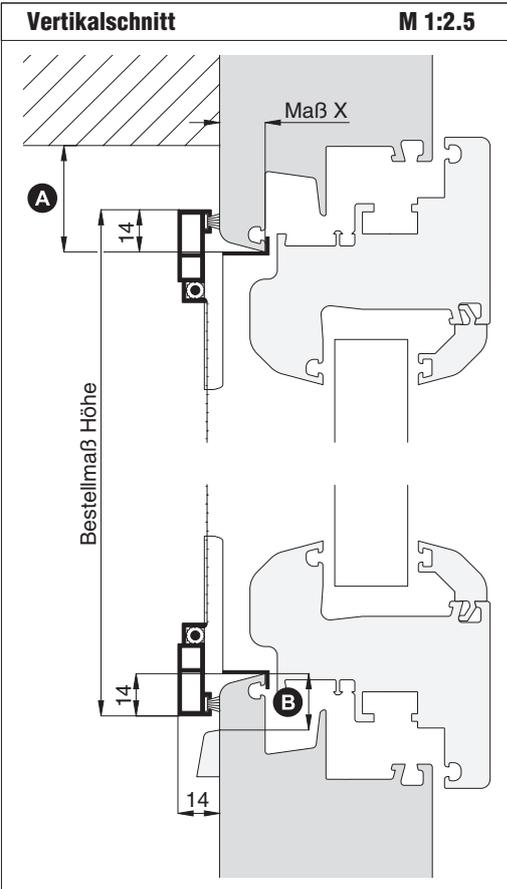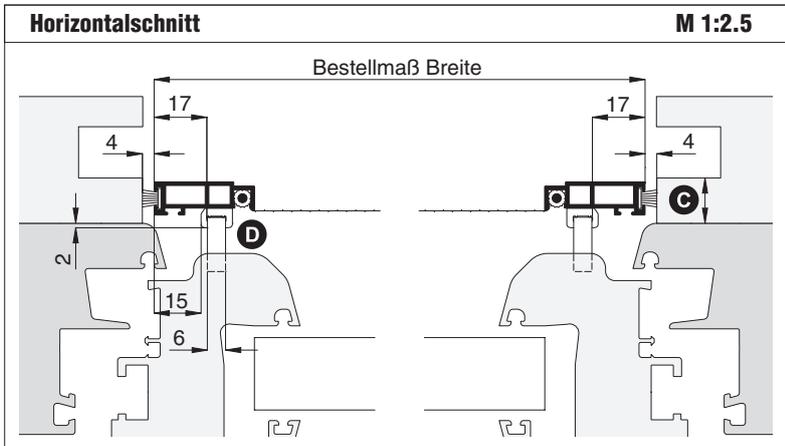

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm)	Bestellmaß Höhe verringern (Mindestüberstandsfläche 8 mm)
<b>B</b> Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	nachfragen
<b>C</b> Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP1/42 SP1/43
<b>D</b> bei nach innen gebogenem Rolladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rolladenabstandhalter verwenden (Register Montagehilfsmittel)
<b>D</b> nicht geeignet für flächenbündige Fenster	SP2/10
Auflagefläche (oben/unten) von 14 mm bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	nachfragen
eine Seitenarretierung (Zusatzausstattungen SP6) ist hier nicht möglich	

