

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt)

Empfehlung

halbflächenversetzte und
flächenversetzte Stulpfenster

Variante

SP6/2

Für **sprossenfreie Elemente** mit einer Höhe (Breite) von **1501 mm bis 1900 mm** Variante SP7/2.A14 wählen.

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 3


Seite 3

Bestellmaße

Breite = Stulpleiste bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite
 Maß Y = Stulpversatz zum Blendrahmen
 Lage der langen Bürste = oder Ansicht innen


Horizontalschnitt

M 1:2.5

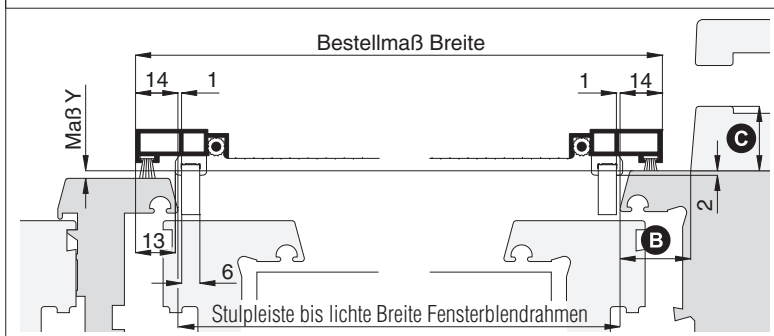

Vertikalschnitt

M 1:2.5

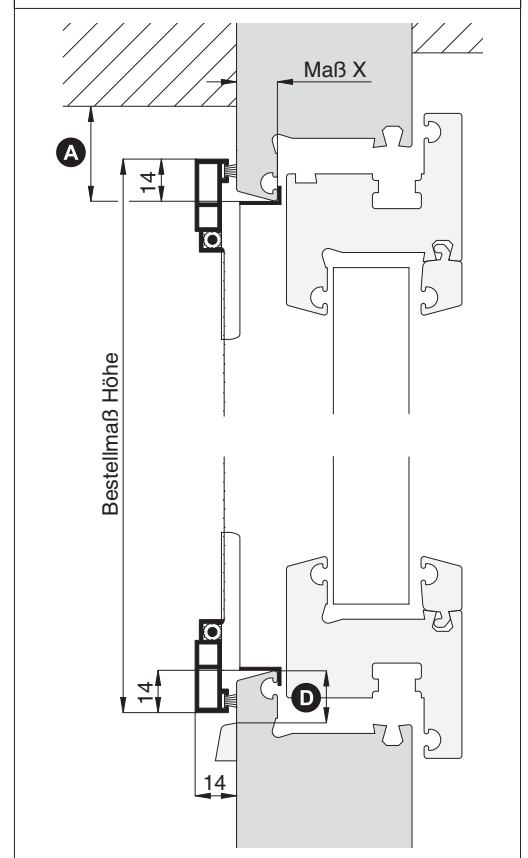

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm)	Bestellmaß Höhe verringern (Mindestüberstandsfläche 8 mm)
B	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP1/42 SP1/43
D	bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Register Montagehilfsmittel)
D	Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	nachfragen

Bemerkung: Diese Variante enthält im Standard zwei zuschneidbare Streifenbürstenstücke (wird vor Ort angepasst) zur Spaltabdichtung am Fenster (zwischen Stulpleiste und Blendrahmen).

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2



10 24 02

3-D Ansicht von innen

