

# Spannrahmen

gedeferte Winkellaschen (geschraubt)

## Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Fenster mit seitlich eng anliegenden Rollladenführungsschienen

### Variante

**SP2/10**

### Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 3


Seite 3

### Bestellmaße

Breite = lichte Breite Rollladenführungsschienen - 8 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm  
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


### Horizontalschnitt

M 1:2,5

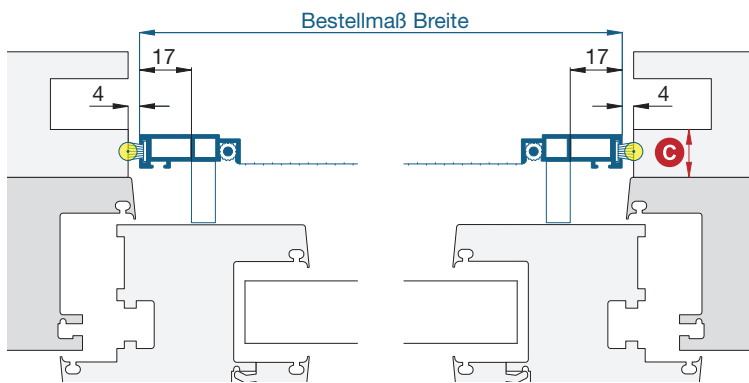

### Vertikalschnitt

M 1:2,5

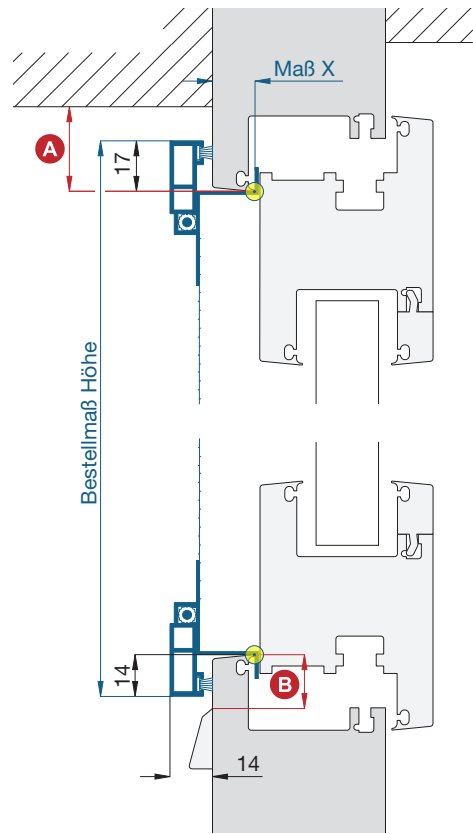


### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ


<b>A</b>	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	nachfragen
<b>B</b>	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
<b>C</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP1/42, Seite 42 SP1/43, Seite 43
	bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Register Montagehilfsmittel)
	Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP4/10, Seite 16
	eine Seitenarretierung (Zusatzausstattungen, Seite 17) ist hier nicht möglich	

### 3-D Ansicht von innen

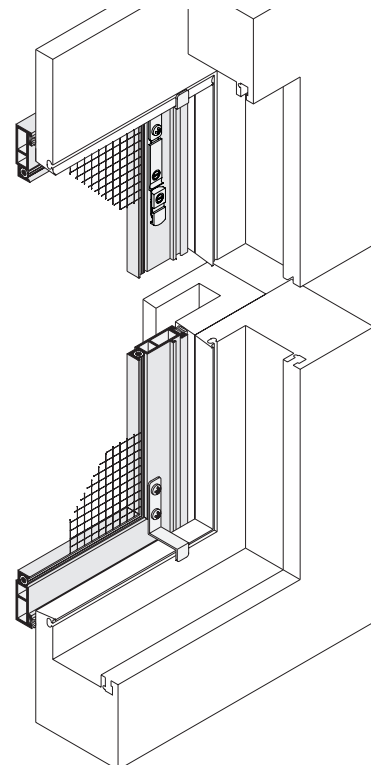


### verwendete Profile

mit Standardbürstendichtung, M 1:2



10 24 02



10 24 06