

Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (geschraubt)

Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Fenster mit seitlich rechts eng anliegender Rollladenführungsschiene

Variante

SP2/12

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 3

Seite 3

Bestellmaße


Breite = ☉ Rollladenführungsschiene bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 10 mm

Höhe = ☉ lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm

Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite



Horizontalschnitt

M 1:2,5

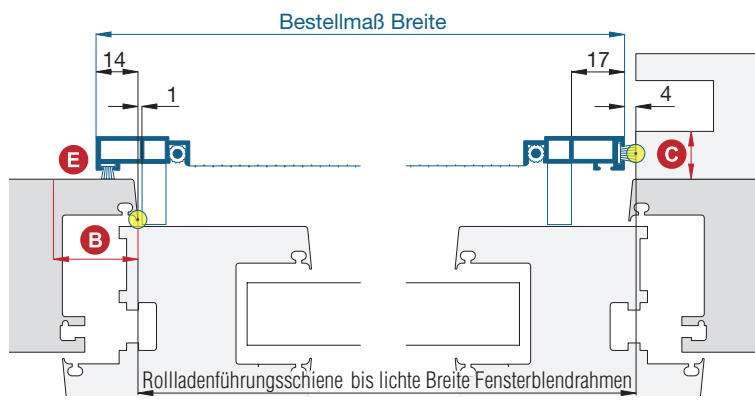


Vertikalschnitt

M 1:2,5

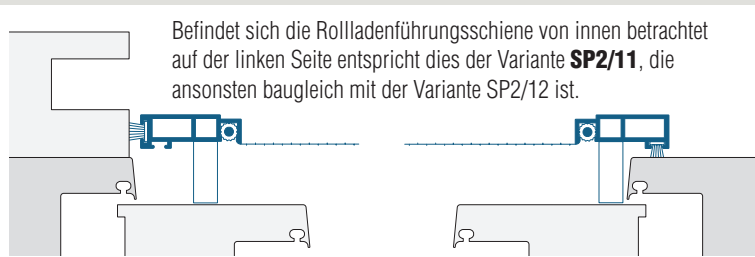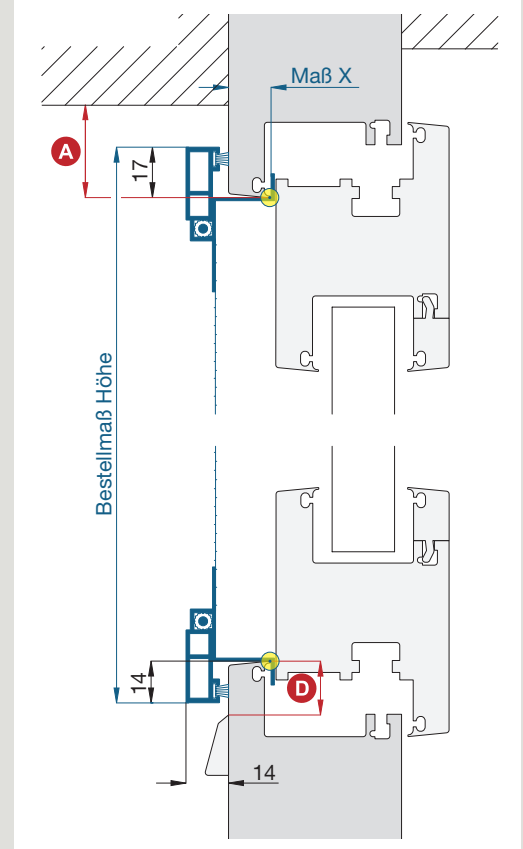

Befindet sich die Rollladenführungsschiene von innen betrachtet auf der linken Seite entspricht dies der Variante **SP2/11**, die ansonsten baugleich mit der Variante SP2/12 ist.

3-D Ansicht von innen

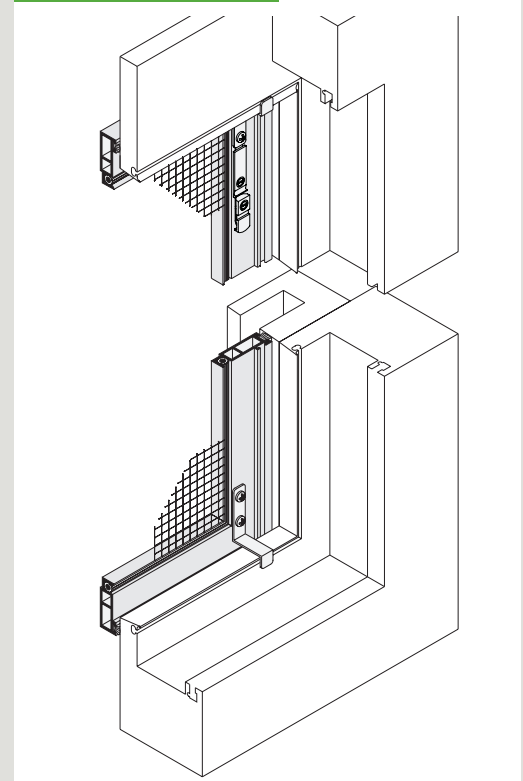

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ



Beschreibung siehe SP2/1, Seite 4

nachfragen




bei Stulpfenster auf Versatz achten


längere Bürstendichtung verwenden, Standard 5 mm (Zusatzausstattungen, Seite 17)

verwendete Profile

mit Standardbürstendichtung, M 1:2



10 24 02



10 24 06