

Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (gesteckt)

Empfehlung

Holzfenster mit schrägem Blendrahmenüberschlag und Regenschiene

Variante

SP6/5

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 3


Seite 3

Bestellmaße

Breite = ☉ lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = ☉ Regenschieneauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 12 mm
 Maß X oben ■ Maß X unten ■ Maß Z
 siehe Vertikalschnitt


Horizontalschnitt

M 1:2,5

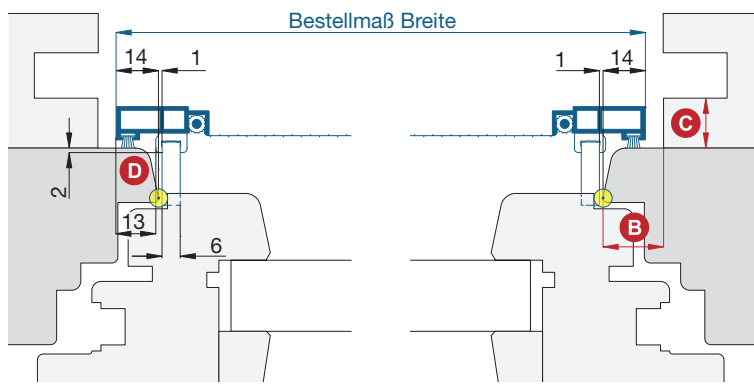

Vertikalschnitt

M 1:2,5

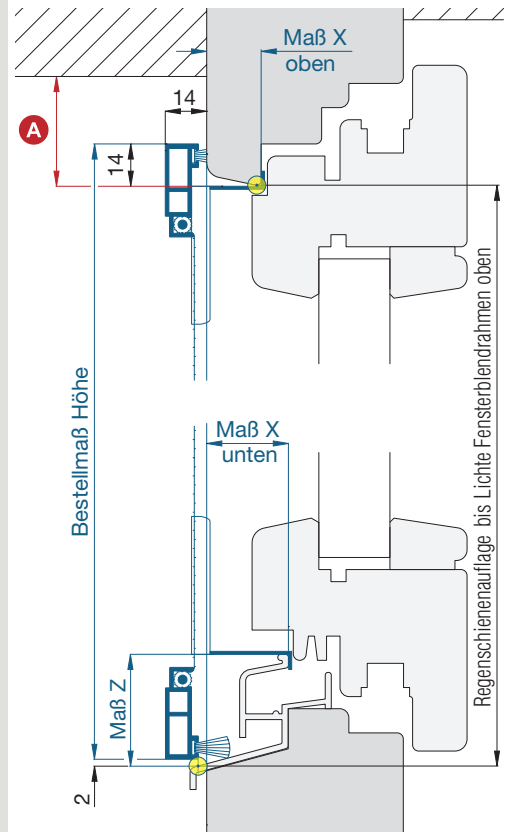


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm)	Bestellmaß Höhe verringern (Mindestüberstandsfläche 8 mm)
B	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/11, Seite 37 SP1/40, SP1/41, Seite 44 u. 45
C	bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Register Montagehilfsmittel)
D	bei rechtwinkligem Blendrahmenüberschlag auf Winkellaschenaufnahmeteil achten	Bestellmaß Breite um 4 mm verringern

3-D Ansicht von innen

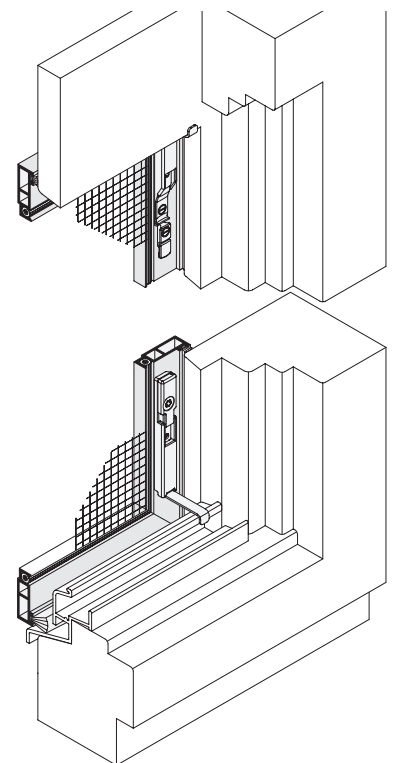


verwendete Profile

mit Standardbürstendichtung, M 1:2



10 24 02 seitlich/oben



10 24 02 unten