



Germania

## MONTAGE- UND BEDIENANLEITUNG

*Jalousie mit 16 mm oder 25 mm Lamellen*

**Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Germania entschieden haben.**

Germania-Produkte werden auf Basis hoher Qualitätsstandards entwickelt und in Deutschland produziert. Der Fertigungsprozess unterliegt im Hinblick auf die verwendeten Materialien und deren Verarbeitung einer stetigen, strengen Kontrolle. Für ein einwandfreies Funktionieren ist eine richtige Montage gemäß dieser Montageanleitung erforderlich. Wir übernehmen keine Gewähr für Montage- und Bedienungsfehler.

**Sollten Sie Fragen zu Ihrem Germania-Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Germania-Fachhändler.**



### **ACHTUNG**

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Anbringen und der Benutzung der Sicherheitsvorrichtung aufmerksam durch und montieren Sie sie entsprechend. Kinder können sich strangulieren, wenn die Sicherheitsvorrichtung nicht ordnungsgemäß montiert wird. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Bedarfsfälle auf. Die Verwendung zusätzlicher Sicherheitsvorrichtungen hilft, das Strangulationsrisiko zu vermindern, kann jedoch nicht als vollständiger Schutz vor missbräuchlicher Verwendung angesehen werden.

Prüfen Sie die Vorrichtung, wenn sie nicht regelmäßig verwendet wird. Ersetzen Sie die Vorrichtung, wenn sie schadhaft ist.



HALLO SONNE!

## HINWEIS

Für die Montage einen Schraubendreher Größe PZ 2 verwenden.  
**Keinen Akkuschauber nutzen!** Die mitgelieferten Schrauben eignen sich für die Montage auf Holz. Verwenden Sie für die Montage auf anderen Materialien ausschließlich für den Untergrund geeignete Schrauben ( $\varnothing$  3,5 mm) und gegebenenfalls Dübel.

### 1 MONTAGEPOSITION ERMITTELN UND ANZEICHNEN

Einen Träger neben dem Schnurschloss bzw. Getriebe montieren. Der zweite Träger wird dann am anderen Ende platziert, etwa im gleichen Abstand zum Jalousie-Ende. Bei größeren Jalousien werden mehr als zwei Träger mitgeliefert. Weitere Träger gegebenenfalls vermitteln. Der maximale Abstand zwischen den Trägern sollte 800 mm nicht überschreiten (Abb. 1). Position der Träger anzeichnen und bei Bedarf vorbohren.


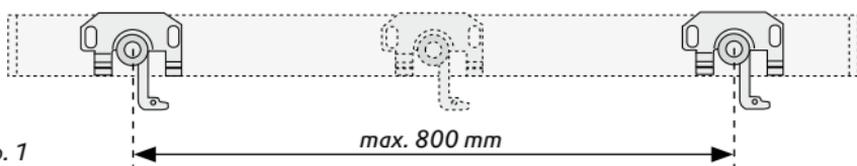



Abb. 1

### 2 FESTSCHRAUBEN

Alle Träger mit zwei Schrauben befestigen. Darauf achten, dass die Träger waagrecht bzw. parallel zueinander positioniert sind.



Deckenträger



Universalträger (Wand + Decke)

## 2a KLEMMTRÄGER MONTIEREN (OPTION)

Klemmträger oben auf den Fensterflügel stecken (Abb. 2a), dabei die gleichen Abstände wie unter 1 beschrieben einhalten. Träger mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel festziehen (Abb. 2b).

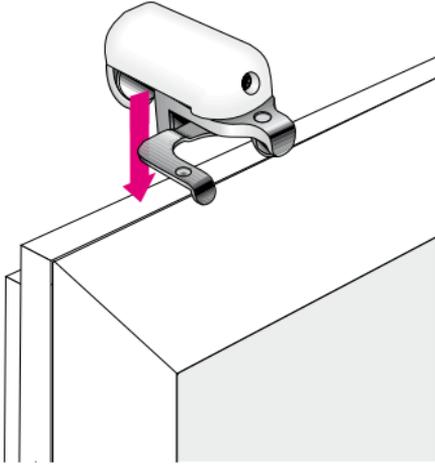


Abb. 2a

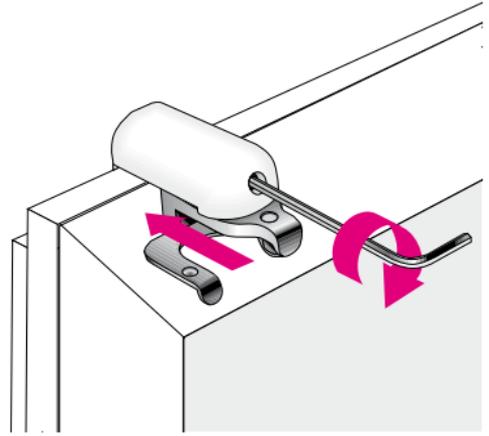


Abb. 2b

## 3 JALOUSIE EINHÄNGEN

Jalousie schräg vorn in die geöffneten Träger einhängen und dann nach oben kippen (Abb. 3a). Alle Bügel an den Trägern schließen (Abb. 3b), bis sie sicher eingerastet sind (Abb. 3c).




Abb. 3a




Abb. 3b




Abb. 3c

## 4 MONTAGE DER SEITENFÜHRUNG IM FENSTERFALZ (OPTION)

Die Jalousie fast ganz nach unten lassen (Abb. 4a). Die Position für die Schraube anzeichnen: 8 mm von der Außenkante der Jalousie und 5 mm von der Lamellenmitte zurückversetzt (Abb. 4b).

Spannschuh festschrauben (Abb. 4c). Arretierrieg auf den Spanndraht schieben, bis er direkt oberhalb des Spannschuhs sitzt. Die Madenschraube fest anziehen, damit der Spanndraht nicht verrutscht. (Abb. 4d).

Überschüssiges Ende vom Spanndraht abschneiden. Arretierrieg von vorn in den Spannschuh einsetzen (Abb. 4e). Auf der anderen Seite genauso verfahren.

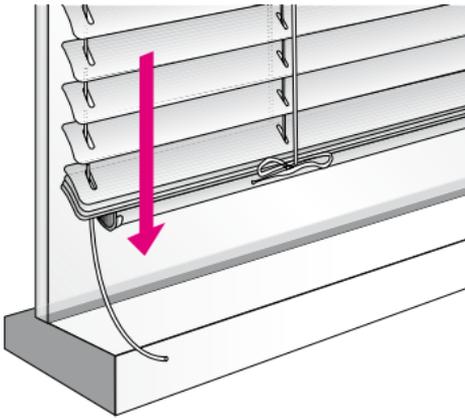


Abb. 4a

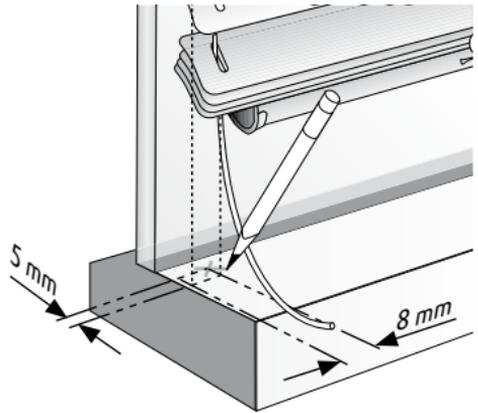


Abb. 4b

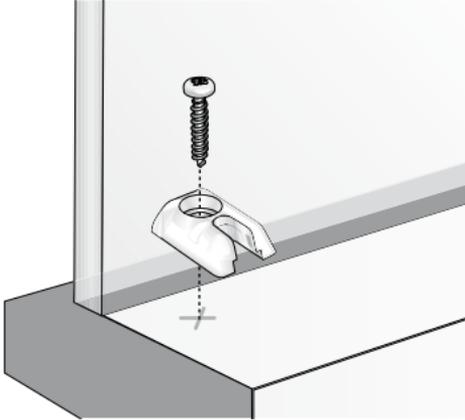


Abb. 4c

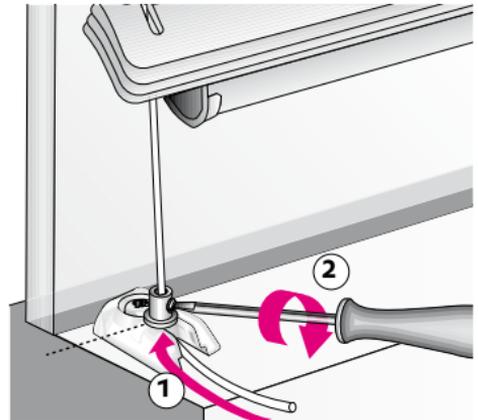


Abb. 4d

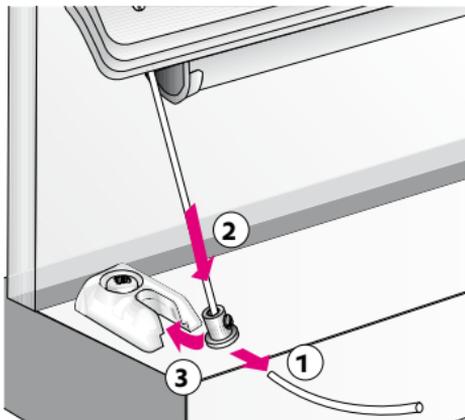


Abb. 4e

## 5 MONTAGE DER SEITENFÜHRUNG AUF DEM RAHMEN (OPTION)

Die Jalousie fast ganz nach unten lassen (Abb. 5a). Die gewünschte Position für den Spannwinkel anzeichnen. Die Mitte des Spannwinkels liegt 8 mm von der Außenkante der Jalousie (Abb. 5b).

Spannwinkel festschrauben (Abb. 5c). Den Spanndraht durch den Arretier- ring am Spannwinkel schieben und sehr stramm ziehen. Die Madenschraube fest anziehen, damit der Spanndraht nicht verrutscht. Überschüssigen Spanndraht abschneiden (Abb. 5d). Mit der anderen Seite ebenso verfahren. Bitte die gleiche Höhe des Spannwinkels beachten!

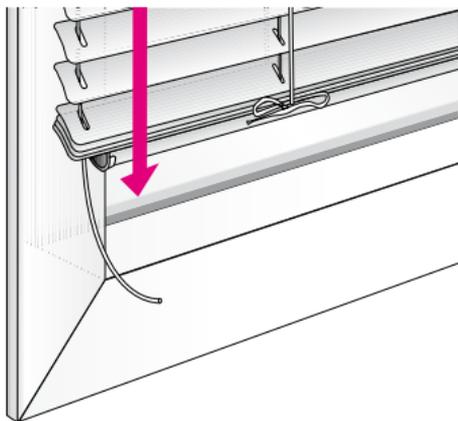


Abb. 5a

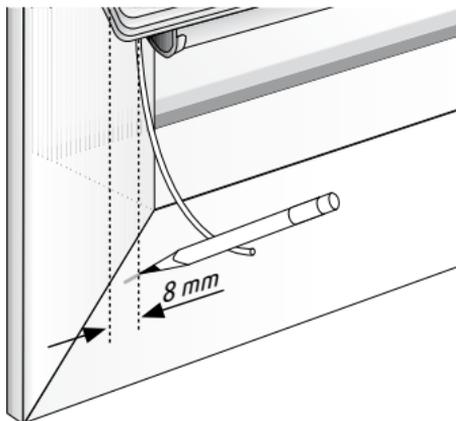


Abb. 5b

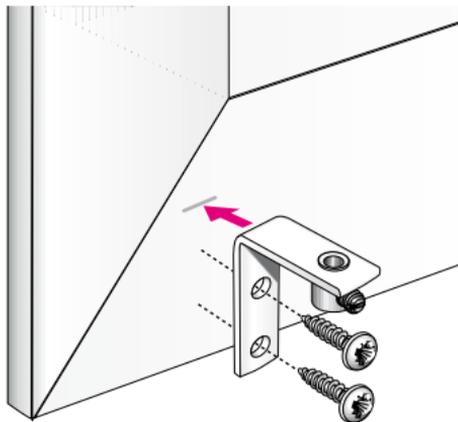


Abb. 5c

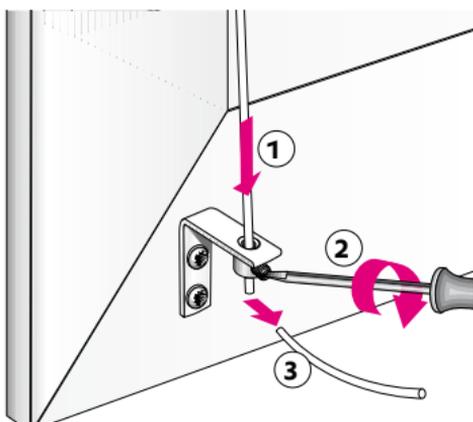


Abb. 5d

## 6 MONTAGE DER SEITENFÜHRUNG MIT KLEMMTRÄGER (OPTION)

Die Jalousie fast ganz nach unten lassen (Abb. 6a). Den Klemmträger für den Spanndraht von unten auf den Fensterflügel schieben. Dabei darauf achten, das der Klemmträger mittig unter dem Spanndraht sitzt (Abb. 6b). Den Klemmträger mit der unteren Inbusschraube zusammenschieben, bis er am Flügel festklemmt (Abb.6c). Den Spanndraht durch das Loch im Klemmträger schieben und sehr stramm ziehen. Die obere Inbusschraube fest anziehen, damit der Spanndraht nicht verrutscht. Überschüssigen Spanndraht abschneiden (Abb. 6d). Mit der anderen Seite ebenso verfahren.

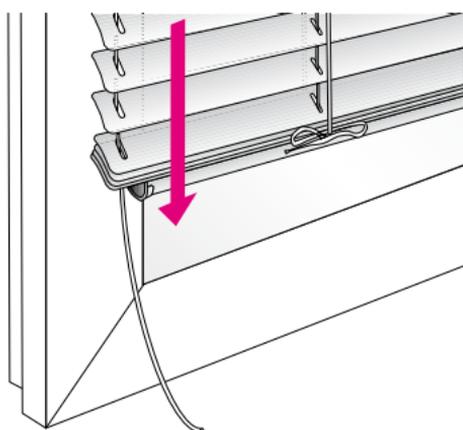


Abb. 6a

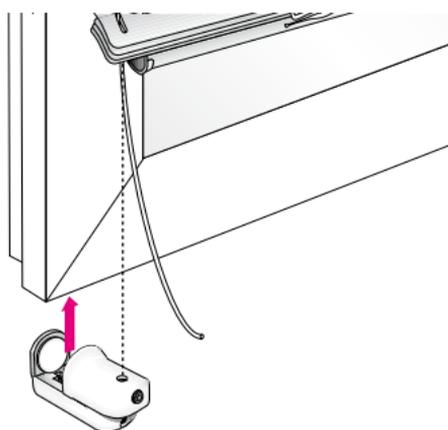


Abb. 6b

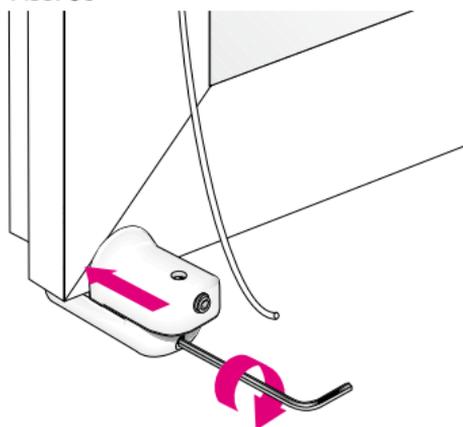


Abb. 6c




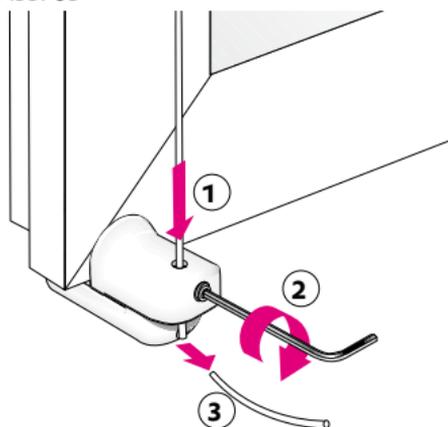


Abb. 6d


# 7 **BEDIENUNG**

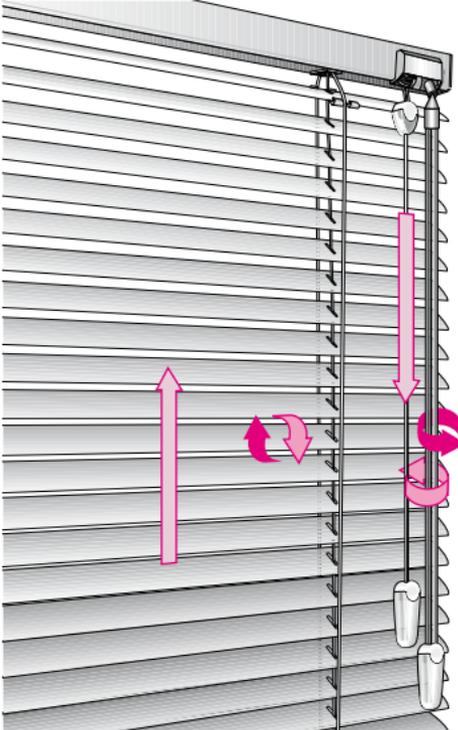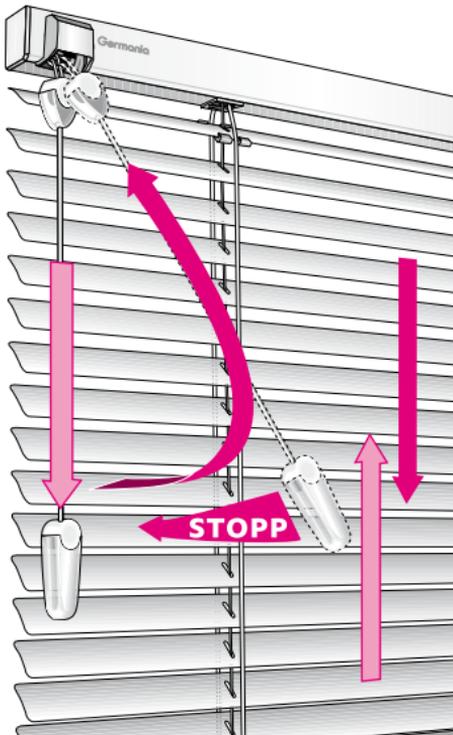


Typ WS 160/250/252

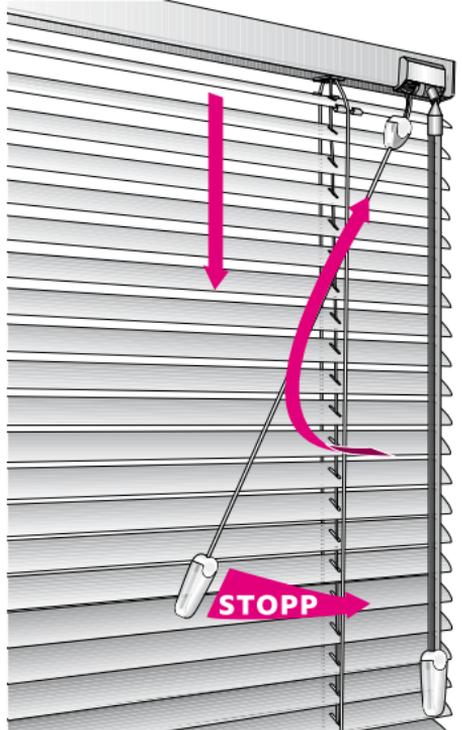


Typ WK/BW 160/250/252

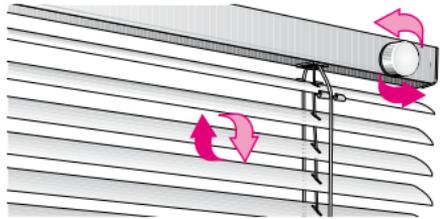


Typ WK 160/250/252

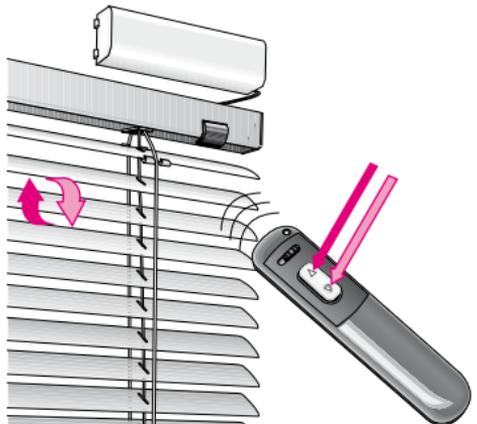

Typ BW 160/250/252

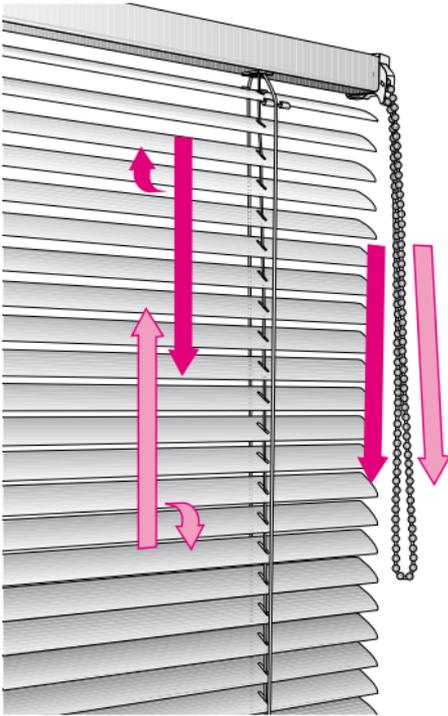

Typ K 160/250

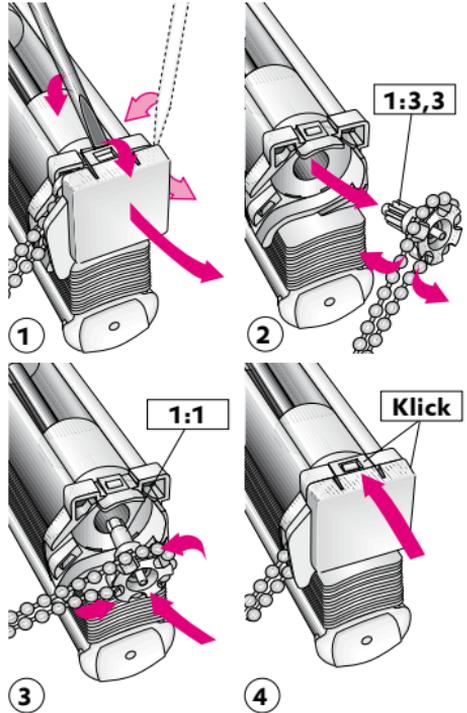


Typ K 160/250 - Getriebe wechseln

Bitte beachten Sie die Montageanleitung der beige packten Sicherheitskomponenten!

### **ACHTUNG**

Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Bedienschnüren, -ketten und -bändern der Fensterbekleidung verfangen und erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich diese um den Hals wickeln. Um das Risiko eines Unfalls zu verringern, sind die Bedienschnüre, -ketten und -bänder von kleinen Kindern fernzuhalten.

Dazu installieren und verwenden Sie bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung. Achten Sie auch darauf, dass sich keine Betten und Einrichtungsgegenstände in der Nähe des Fensters befinden. **ENTSPRICHT EN 13120**



**HALLO SONNE!**

**GERMANIA**  
Am Jägersberg 24  
D-24161 Altenholz  
**WWW.GERMANIA-KG.DE**

**TEL** 0431 361444  
**FAX** 0431 36564  
**MAIL** info@germania-kg.de