



Germania

MONTAGE- UND BEDIENANLEITUNG

Jalousie „Slide“

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Germania entschieden haben.

Germania Produkte werden auf Basis hoher Qualitätsstandards entwickelt und in Deutschland produziert, der Fertigungsprozess unterliegt im Hinblick auf die verwendeten Materialien und deren Verarbeitung einer stetigen, strengen Kontrolle, sodass Sie eigentlich keinen Grund zur Beanstandung haben sollten.



Sollten Sie Fragen zu Ihrem Germania Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Germania Fachhändler.

Für eine einwandfreie Funktion ist eine richtige Montage gemäß dieser Montageanleitung erforderlich. Wir übernehmen keine Gewähr für Montage- und Bedienungsfehler.



HALLO SONNE!

A MONTAGE IM FENSTERFALZ

Hinweis: Für die Montage einen Schraubendreher Größe PZ 2 verwenden.

Keinen Akkuschrauber nutzen!

Ausschließlich die mitgelieferten Schrauben verwenden!

A1 MONTAGE POSITION ERMITTELN UND ANZEICHNEN

Der Abstand der Spannschuhträger ermittelt sich wie folgt:

Lichte Rahmen-/ Glasfalzbreite minus Jalousiebreite (Abb. 1a)

Ergebnis (= X) geteilt durch 2 (= $\frac{1}{2} X$) entspricht dem seitlichen Abstand des Spannschuhträgers.

Die Träger für die Oberschiene werden um ca. 70 mm eingerückt. Gegebenenfalls weitere Träger vermitteln.

Der Abstand „Y“ der Verschraubung zur Scheibe (Abb. 1b) sollte oben um 4 mm dichter an der Scheibe sein als unten (unten min. 15mm).

Die ermittelten Abstände an allen vier Ecken des Rahmens/ Glasfalzes anzeichnen (Abb. 1c).

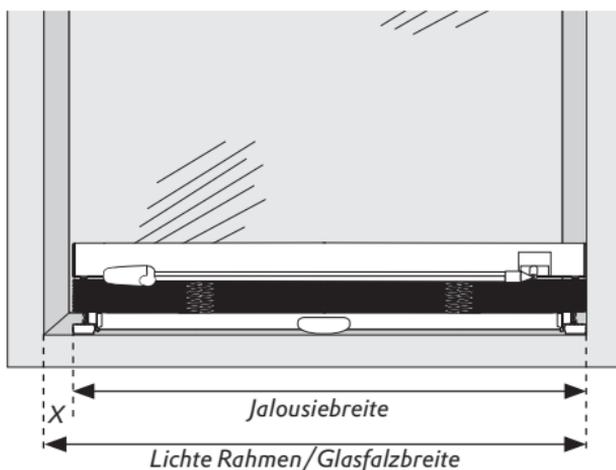


Abb. 1a

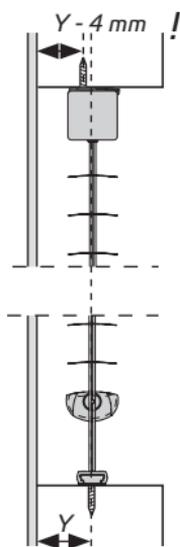


Abb. 1b



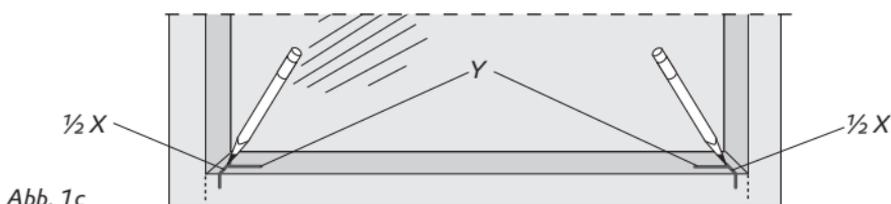


Abb. 1c

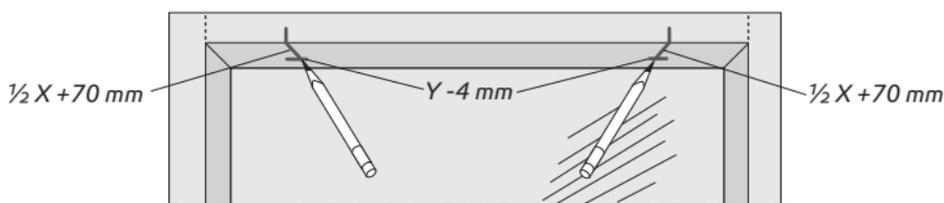


A2 TRÄGER FESTSCHRAUBEN

Träger für die Oberschiene und die Spannschuhe montieren.

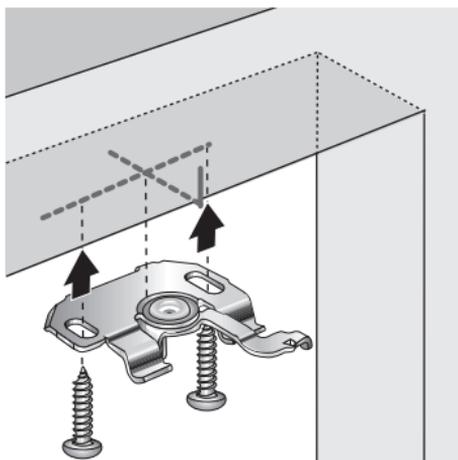

Falz-/Deckenträger

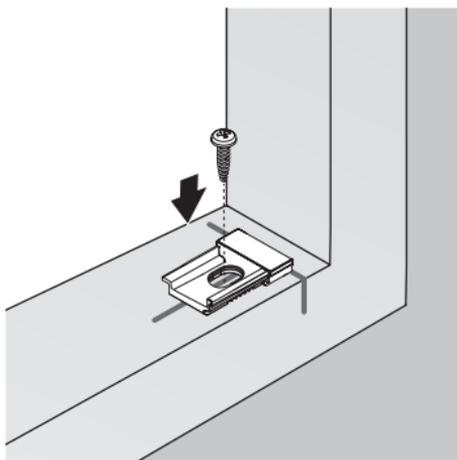

Spannschuhträger

A3 JALOUSIE EINHÄNGEN

Jalousie schräg vorn in die geöffneten Träger einhängen und dann nach oben kippen (Abb. 3a). Alle Bügel an den Trägern schließen (Abb. 3b), bis sie sicher eingerastet sind (Abb. 3c).




Abb. 3a




Abb. 3b




Abb. 3c

A4 SPANNSCHUHE MONTIEREN

Die zwei Spannschuhe auf die Spannschuhträger schieben (Abb. 4a + 4b).

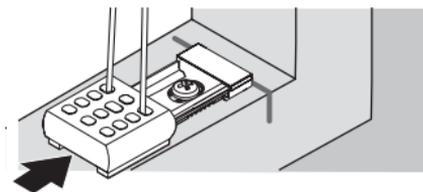


Abb. 4a

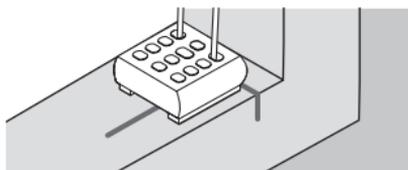


Abb. 4b



B MONTAGE IM AUF DEM RAHMEN

Hinweis: Für die Montage einen Schraubendreher Größe PZ 2 verwenden.

Keinen Akkuschrauber nutzen!

Ausschließlich die mitgelieferten Schrauben verwenden!

B1 MONTAGE POSITION ERMITTELN UND ANZEICHNEN


Die Ecken für die Winkelmontage anzeichnen (Abb. 1).

Breite = Jalousie- / Bestellbreite, Höhe = Bestellhöhe

Die Träger für die Oberschiene werden um ca. 70 mm eingerückt.


Gegebenenfalls weitere Träger vermitteln.

Darauf achten, dass die Montage waagrecht erfolgt!

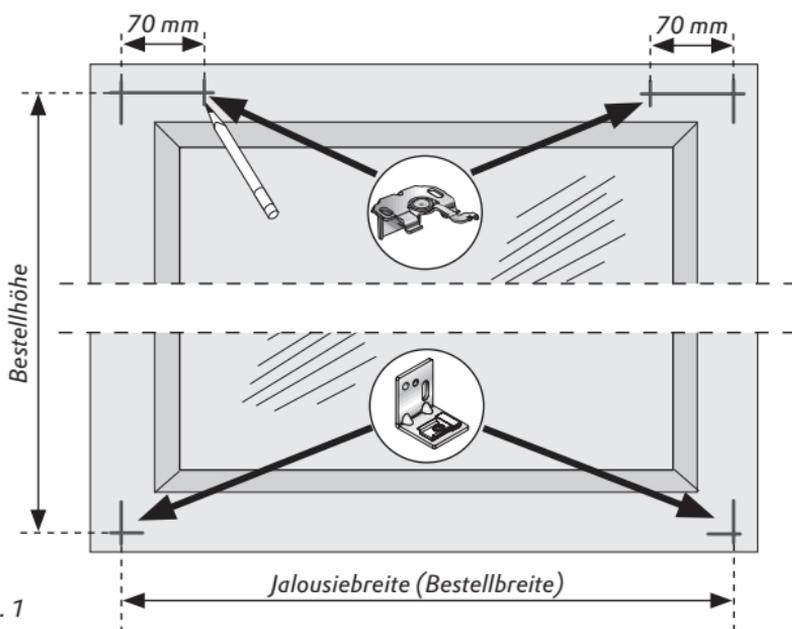

B2 TRÄGER FESTSCHRAUBEN

Träger für die Oberschiene montieren.

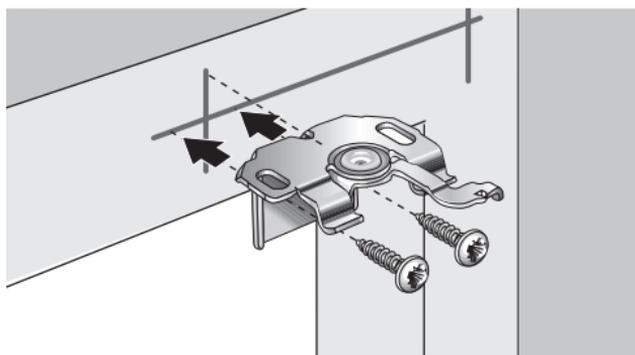

B3 WINKEL ANSCHRAUBEN

Winkel in den markierten Ecken platzieren und anschrauben (Abb. 3a).
Die Abdeckkappen aufsetzen (Abb. 3b + 3c).




Abb. 3a




Abb. 3b




Abb. 3c

B4 JALOUSIE EINHÄNGEN

Jalousie schräg vorn in die geöffneten Träger einhängen und dann nach oben kippen (Abb. 4a).
Alle Bügel an den Trägern schließen (Abb. 4b), bis sie sicher eingerastet sind (Abb. 4c).




Abb. 4a




Abb. 4b




Abb. 4c

B5 SPANNSCHUHE MONTIEREN

Die zwei Spannschuhe auf die Spannschuhträger schieben (Abb. 5a + 5b).

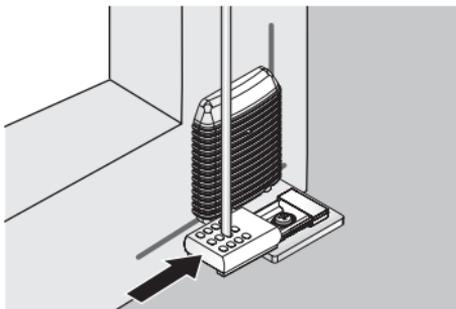


Abb. 5a

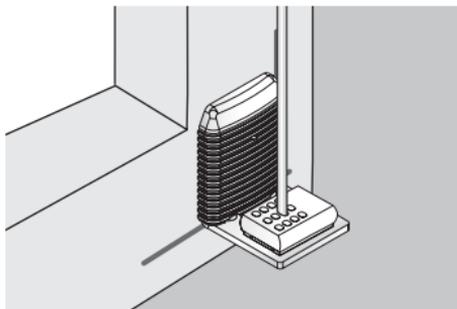


Abb. 5b



C BEDIENUNG



Typ JWB 160/250



Typ JKB 160/250



Typ JWB/JKB 160/250

