

# Spannrahmen

gedeferte Winkellaschen (geschraubt)

## Empfehlung

Holzfenster mit am Blendrahmen überstehender Regenschiene

### Variante

**SP2/14**

### Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 3


Seite 3

### Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Höhe = ● Regenschieneauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 13 mm  
 Maß X oben ■ Maß X unten ■ Maß Z siehe Vertikalschnitt


### Horizontalschnitt

M 1:2,5

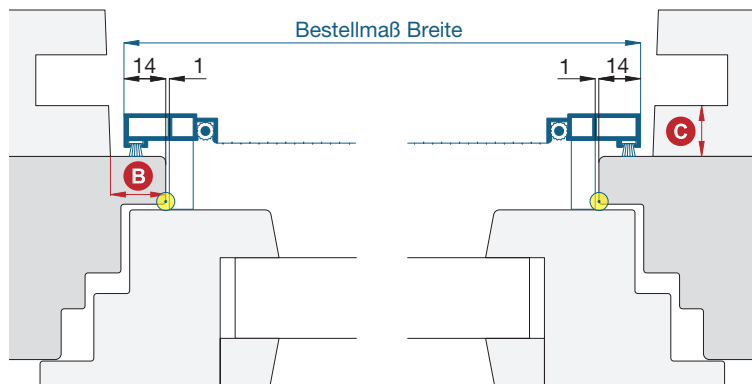

### Vertikalschnitt

M 1:2,5

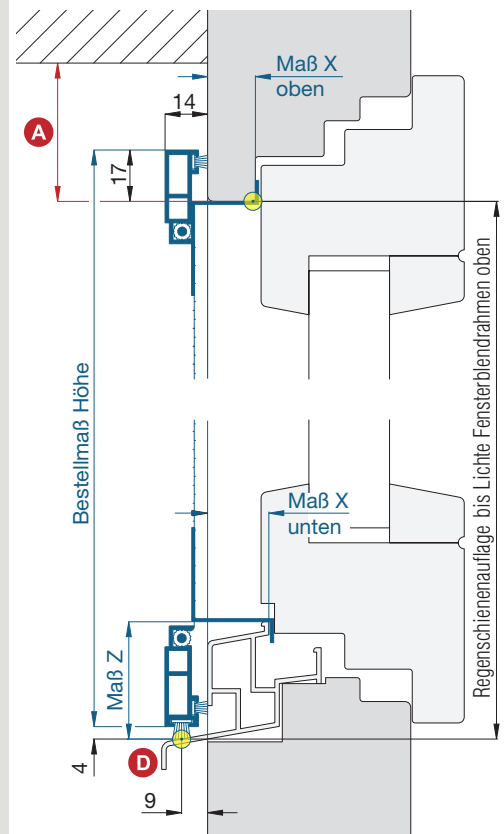


### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ


<b>A</b>	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	SP5/11, Seite 37 SP1/5, Seite 50
<b>B</b>	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
<b>C</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	SP5/11, Seite 37 SP1/40, SP1/41, Seite 44 u. 45 Rollladenabstandhalter verwenden (Register Montagehilfsmittel)
<b>D</b>	Regenschiene steht mehr als 9 mm über den Blendrahmen	SP2/4, Seite 12 SP2/5, Seite 13
	Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoffetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	nachfragen

### 3-D Ansicht von innen

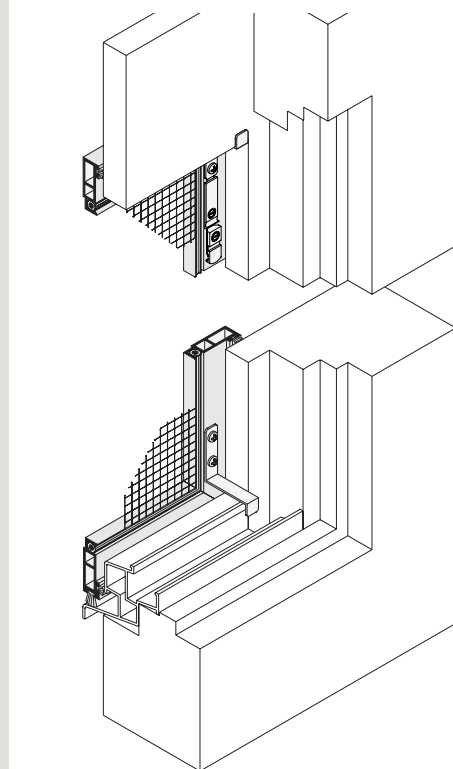


### verwendete Profile

mit Standardbürstendichtung, M 1:2



10 24 02



10 24 06