Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (geschraubt)

Empfehlung
Holzfenster mit am Blendrahmen anliegender Regenschiene

Variante

SP2/4

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 3 Seite 3

Bestellmaße

Breite = ⊙ lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
Höhe = ⊙ Regensch.-oberkante bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 17 mm + Maß Z
Maß X oben ▪ Maß X unten ▪ Maß Z siehe Vertikalschnitt

Horizontalschnitt

M 1:2,5

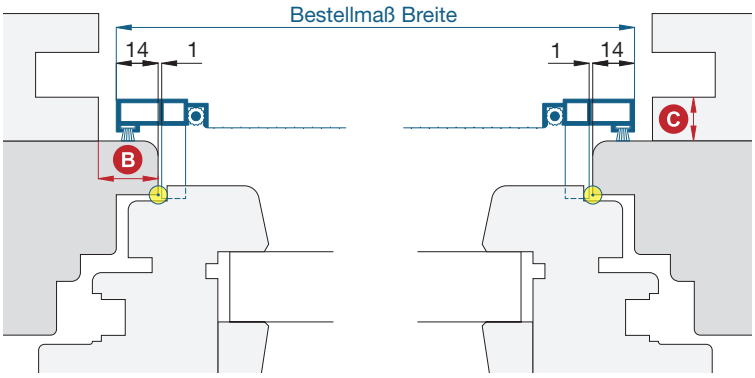

Vertikalschnitt

M 1:2,5

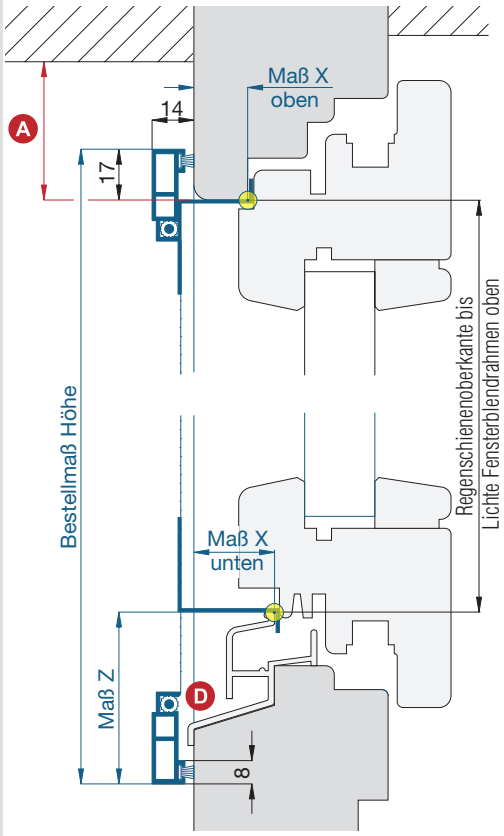

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	SP1/5, Seite 50
B	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/17, Seite 36 SP1/40, SP1/41, Seite 44 u. 45
	bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Register Montagehilfsmittel)
D	Regenschiene steht max. 3 mm über den Blendrahmen	SP2/5, Seite 13 SP2/14, Seite 14
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus		SP4/4, Seite 16

3-D Ansicht von innen

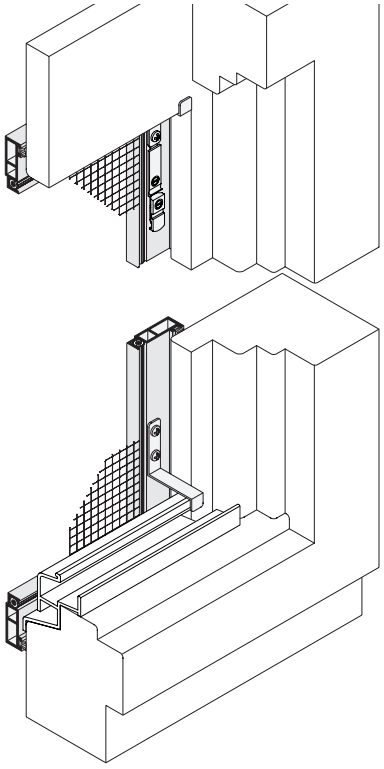

verwendete Profile

mit Standardbürstendichtung, M 1:2



10 24 02